

PLATEAUX

Plateaux roues dessous destinés au transport de matériels volumineux (échafaudages, poutres, etc...)

Référence	PTAC	Poids à vide	Charge utile	Essieux	Roues	Dimensions Utiles
Plateaux dimensions utiles 2500 x 1500						
PL 14-2	750 kg	350 kg	400 kg	750 kg	145/80R13	2500 x 1500
PL 14-4	1050 kg	360 kg	490 kg	1100 kg	185/70R13	2500 x 1500
PL 14-5	1300 kg	380 kg	920 kg	1300 kg	165R14C	2500 x 1500
Plateaux dimensions utiles 3000 x 1600						
PL 15-2	750 kg	250 kg	500 kg	750 kg	145/80R13	3000 x 1600
PL 15-4	1050 kg	390 kg	660 kg	1100 kg	185/70R13	3000 x 1600
PL 15-5	1300 kg	390 kg	910 kg	1300 kg	165R14C	3000 x 1600
PL 15-8	2000 kg	430 kg	1570 kg	2 x 1300 kg	185/70R13	3000 x 1600
Plateaux dimensions utiles 3800 X 1800						
PL 16-6	1600 kg	500 kg	1100 kg	1600 kg	185R14C	3800 x 1800
PL 16-7	1380 kg	490 kg	890 kg	2 x 750 kg	145/80R13	3800 x 1800
PL 16-8	2000 kg	555 kg	1445 kg	2 x 1300 kg	185/70R13	3800 x 1800
PL 16-9	2500 kg	560kg	1940 kg	2x 1300 kg	165R14C	3800 x 1800
Plateaux dimensions utiles 4500 X 2050						
PL 17-7	1380 kg	570 kg	810 kg	2 x 750 kg	145/80R13	4500 x 2050
PL 17-8	2000 kg	580 kg	1420 kg	2 x 1300 kg	185/70R13	4500 x 2050
PL 17-9	2500 kg	580 kg	1920 kg	2 x 1300 kg	165R14C	4500 x 2050
PL 17-10	3200 kg	740 kg	2460 kg	2 x 1600 kg	185R14C	4500 x 2050
PL 17-11	3500 kg	720 kg	2780 kg	2 x 1800 kg	195R14C	4500 x 2050
Plateaux dimensions utiles 4500 X 2275						
PL 18-8	2000 kg	680 kg	1320 kg	2 x 1100 kg	185/70R13	4500 x 2275
PL 18-9	2500 kg	690 kg	1810 kg	2 x 1300 kg	165R14C	4500 x 2275
PL 18-11	3500 kg	750 kg	2750 kg	2 x 1800 kg	195R14C	4500 x 2275
Plateaux dimensions utiles 4500 x 2500						
PL 19-8	2000 kg	710 kg	1290 kg	2 x 1100 kg	185/70R13	4500 x 2500
PL 19-9	2500 kg	720 kg	1780 kg	2 x 1300 kg	165R14C	4500 x 2500
PL 19-11	3500 kg	780 kg	2720 kg	2 x 1800 kg	195R14C	4500 x 2500
Plateaux dimensions utiles 5130 X 2050						
PL 20-8	2000 kg	750 kg	1250 kg	2 x 1100 kg	185/70R13	5130 x2050
PL 20-9	2500 kg	770 kg	1730 kg	2 x 1300 kg	165R14C	5130 x2050
PL 20-10	3200 kg	830 kg	2370 kg	2 x 1600 kg	185R14C	5130 x2050
PL 20-11	3500 kg	850 kg	2650 kg	2 x 1800 kg	195R14C	5130 x2050



Autres dimensions possibles* :

5130 x 2275

5130 x 2500

6000 x 2500

**Nous consulter*



PLATEAUX

Equipement de série :


- Traverses rapprochées
- Roues dessous
- Longerons sur toute la longueur
- Plancher marine CTBX
- Roue jockey centrée
- Barres anti-encastrement
- Feux encastrés



Roue jockey centrée



Plancher marine CTBX antidérapant

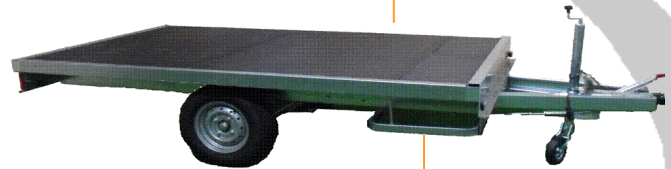

Barres anti-encastrement

OPTIONS DISPONIBLES :

Référence	Type
Treuil	
HMW2500S	Treuil manuel capacité 1136kg, câblé
EWP2500A	Treuil électrique 12V, charge 1100kg roulant
EWP3500A	Treuil électrique 12V, charge 1500kg roulant
KEW4000	Treuil électrique 12V, charge 1800kg roulant
KEW4500	Treuil électrique 12V, charge 2000kg roulant
SUPPORT TREUIL	Support treuil
Rampes de chargement	
0364	Rampes en tôle emboutie - 2000x280x2 - capacité 400kg
0365	Rampes en tôle emboutie - 2000x280x3 - capacité 700kg poids 31kg/paire
Ridelles aluminium avec charnières et fermetures - hauteur utile 300mm	
PL 14R	Dimensions 2500 x 1500 x 300
PL 15R	Dimensions 3000 x 1600 x 300
PL 16R	Dimensions 3800 x 1800 x 300
PL 17R	Dimensions 4500 x 2050 x 300
PL 18R	Dimensions 4500 x 2275 x 300
PL 20R	Dimensions 5130 x 2050 x 300
Timon réglable en hauteur	
TIMREG1.6T	Timon réglable 1600kg
TIMREG2.0T	Timon réglable 2000kg
TIMREG2.5T	Timon réglable 2500kg
TIMREG3.5T	Timon réglable 3200kg et 3500 kg
Basculement Hydraulique Manuel	
BASC.HYDRO MAN	Tous Modèles